

# 17" Display Applicazioni Marine

Leader in Touchscreen Solutions


## Caratteristiche:




- Ampia Regolazione Luminosità : Ghiera di regolazione luminosità da 0% a 100%
- Display Alta Qualità : Display 17" alta risoluzione 1280 x 1024
- Protezione IP65 / Anti-Corrosione : Struttura in Alluminio con protezione frontale IP65 e protezione retro IP54
- Alimentazione Variabili : Alimentazione da 8 a 36 V DC
- Touchscreen (opzionale) : Touchscreen alta qualità (opzionale)
- Ingressi Video : Ingressi Video VGA, DVI, Composito, S-Video con funzionalità Multivideo
- Pulsantiera Frontale IP65 : Semplice menu di configurazione attraverso pulsantiera frontale a norma IP65
- Anti-Shock e Vibrazioni : Struttura progettata per resistere a Shock e vibrazioni





## Disegno Meccanico

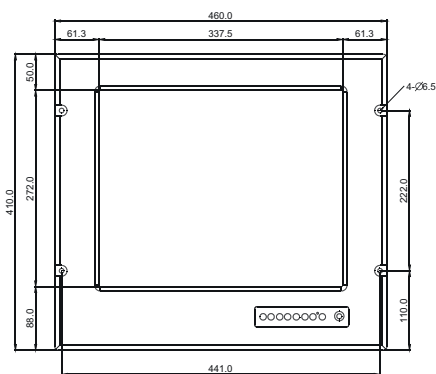


Vista Frontale




Vista Laterale

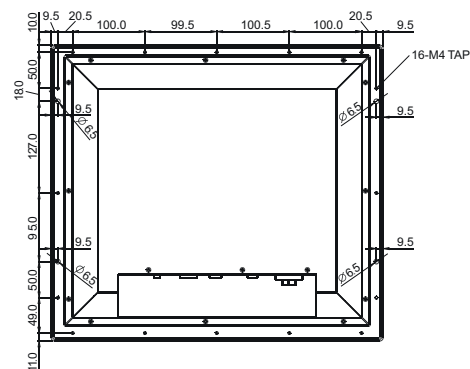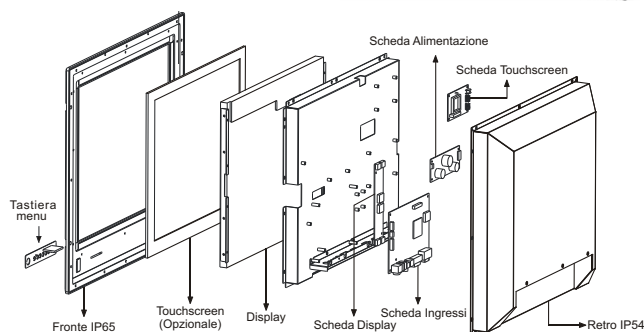

Vista Retro

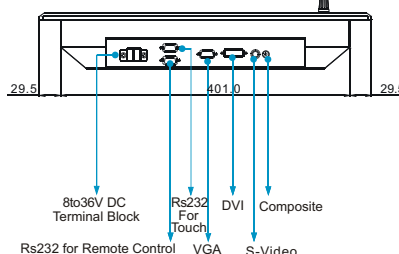

Vista Connettori

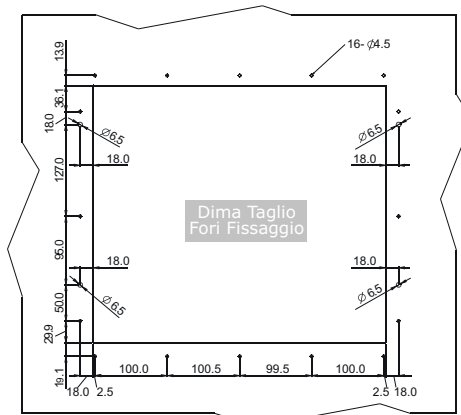

Tutte le misure sono espresse in mm con tolleranza di  $\pm 0.5$  mm

## Caratteristiche Display:

- Risoluzione : 1280 x 1024
- Dimensione Pixel : 0.264 (O) x 0.264 (V) mm
- Contrasto : 500:1 (tip.)
- Luminosità : 475 cd/m<sup>2</sup> (tip.)
- Angolo Visuale : -70~70(O); -60~70(V)
- Area Display : 337.92(O) x 203.36(V) mm
- Colori : 16.7M (8bit/colore)

## Ingressi:

- RGB VGA : Connettore D-SUB 15P
- Video Composito : Connettore RCA
- S-Video : Connettore SVHS
- DVI-D : Connettore DVI-D 24
- RS-232 Controllo Monitor : Connettore D-SUB 9P
- Alimentazione DC : Morsetteria
- Touch Screen (Opzionale) : Resistivo

## Funzioni:

- Accensione/Spegnimento con bottone frontale
- Regolazione della luminosità con ghiera
- LED indicazioni stato monitor
- Menu a Video configurazione parametri Monitor
- Regolazione parametri monitor via RS-232

## Alimentazione:

- Alimentazione : 8 --> 36 V DC attraverso morsetteria
- Consumo : Tipico 48 W

## Ambiente di Utilizzo:

- Temperatura : -10 --> 55 C°
- Umidità : 5% --> 95% (no condensa)
- Anti-Vibrazioni : 5Hz~500Hz / 1Grms/3 Assi
- Anti-Shock : 15G, durata 11ms

## Opzioni Disponibili:

- Protezione : Vetro 3mm Anti-reflesso (non disponibile nella versione con touch screen)

