


ruggedized

Panel PC ambienti ostili 10.4"



Modularized Construction

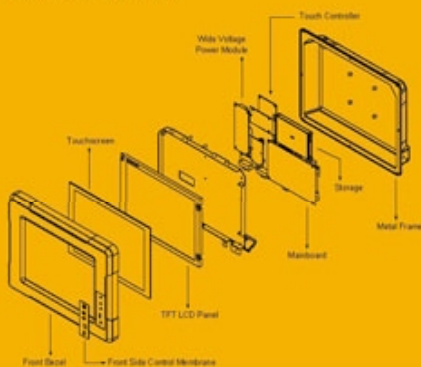

Optional for Mounting Bracket



Caratteristiche Principali

- ◆ Processore Intel Core 2 Duo / Celeron M
- ◆ Display alta qualità 1024x768 contrasto 1200:1 luminosità 35cd/m²
- ◆ Resistenza polveri/acqua standard IP65
- ◆ Resistenza Anti-Shock standard MIL810F e IEC60068-2-27
- ◆ Wireless LAN 802.11 b/g (opzionale)
- ◆ Corpo completamente in alluminio
- ◆ Alimentazione 12V (opzionale morsettiera 8-36 V)

Microdata Sistemi Srl

Via Vincinella snc

19037 Santo Stefano di Magra (SP) - ITALY

Tel. 0187.631920 - Fax 0187.631928


Email info@microdata.it - web www.microdata.it

Microdata
Sistemi



ruggedized

Panel PC ambienti ostili 10.4"

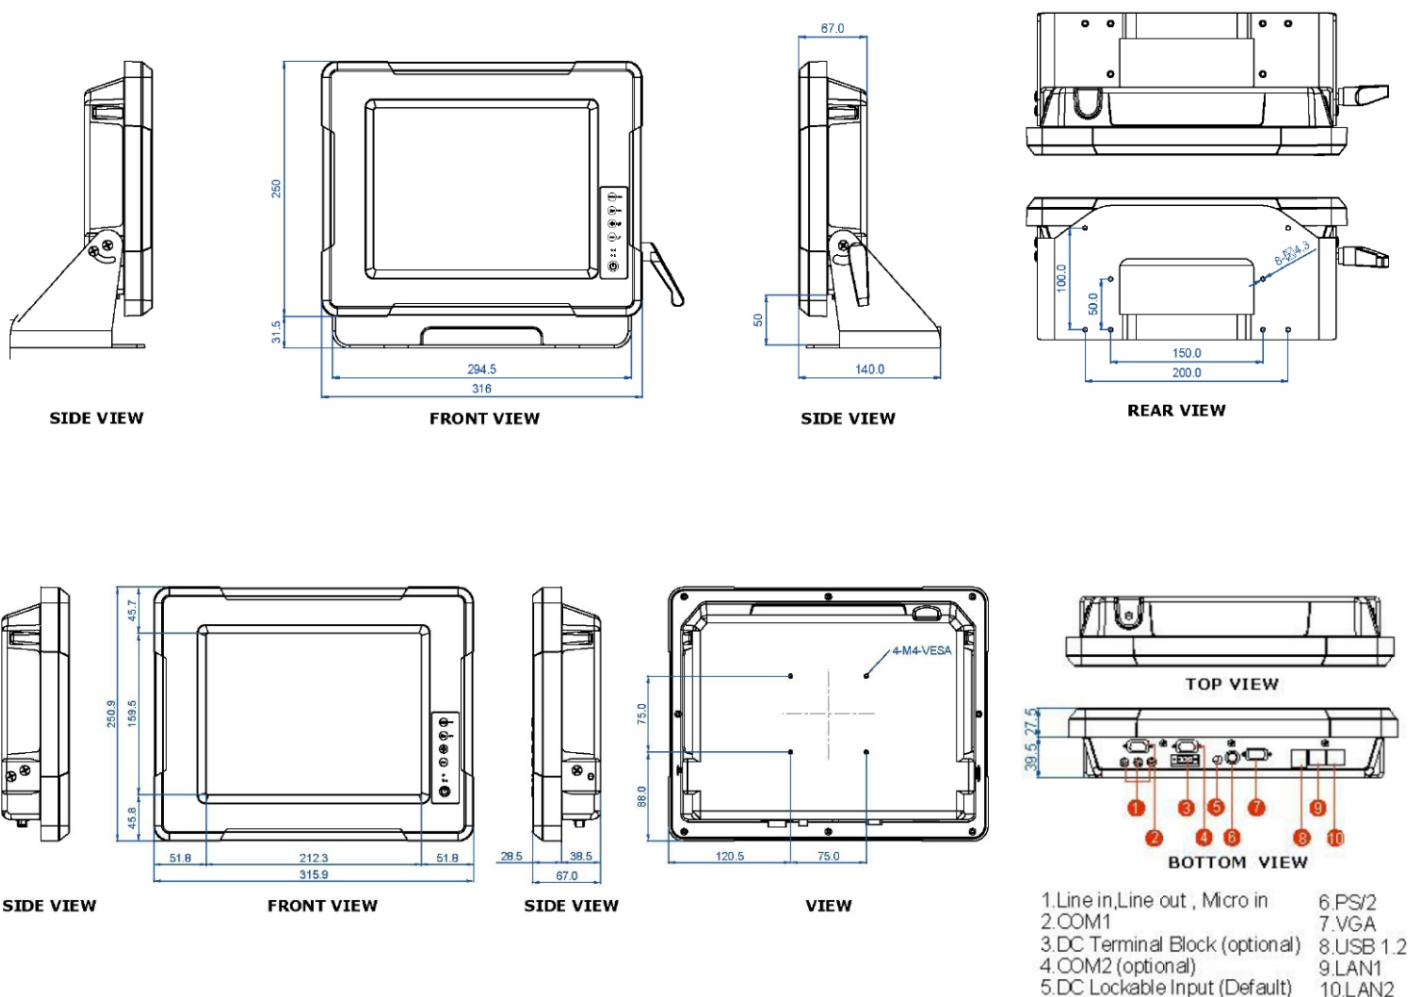

Caratteristiche Sistema

Processore: Intel Core 2 Duo / Celeron M
Memoria: 1 x SODIMM DDR2 667/533
Rete Wireless: 802.11 b/g (optional)
Rete: Realtek RTL8100 10/100 mps
Hard Disk: 2.5"
Espansione: 1 x Mini PCI, 1 x CF

Connettori Ingresso/Uscita

LAN: 2 x RJ45 10/100Mbps
PS/2: 1
VGA: 1
Alimentazione: 1 x 12V
RS232: 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 (opzionale)
Audio: 1 x Line in, 1 x Line out
USB: 2 x USB 2.0
Wireless RETE: 1 x 802.11 b/g

Caratteristiche Display 10.4"

Risoluzione: 1024 x 768
Contrasto: 1200:1
Luminosità: 350 cd/m²
Angolo Visuale: 88-88(O), 88-88(V)
Area Visibile: 210,4(O), 157,8 (V)
Colori: Colori: 16.2 Milioni
Touchscreen: Resistivo, IR (opzionale)

Caratteristiche Operative

Dimensione: 315 x 250 x 67 mm
Alimentazione: 12V con connettore
Consumo: 20 W
Temperatura: da -10°C a + 55°C
Umidità: da 10% a 95%
Montaggio: Vesa o Kit opzionale
Shock: 30g per 18 ms, 300m/s²
Vibrazioni: 1.6 / 1.96 / 2.18 g rms

Certificazioni

CE
FCC Classe B
MIL810F / IEC60068-2-27 per vibrazioni/shock

Microdata Sistemi Srl

Via Vincinella snc

19037 Santo Stefano di Magra (SP) - ITALY

Tel. 0187.631920 - Fax 0187.631928

Email info@microdata.it - web www.microdata.it

Microdata
Sistemi