

12.1" Display Applicazioni Marine

Leader in Touchscreen Solutions


Caratteristiche:




- | | |
|---|--|
|  Ampia Regolazione Luminosità | : Ghiera di regolazione luminosità da 0% a 100% |
|  Display Alta Qualità | : Display 12" alta risoluzione 1024 x 768 |
|  Protezione IP65 / Anti-Corrosione | : Struttura in Alluminio con protezione frontale IP65 e protezione retro IP54 |
|  Alimentazione Variabili | : Alimentazione da 8 a 36 V DC |
|  Touchscreen (opzionale) | : Touchscreen alta qualità (opzionale) |
|  Ingressi Video | : Ingressi Video VGA, DVI, Composito, S-Video con funzionalità Multivideo |
|  Pulsantiera Frontale IP65 | : Semplice menu di configurazione attraverso pulsantiera frontale a norma IP65 |
|  Anti-Shock e Vibrazioni | : Struttura progettata per resistere a Shock e vibrazioni |





Disegno Meccanico

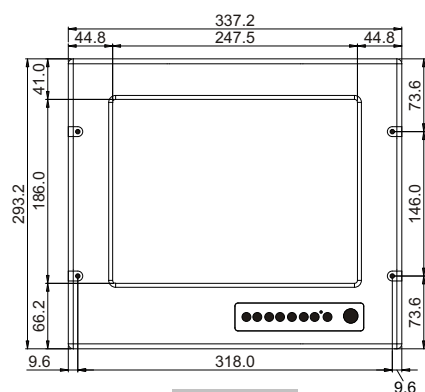


Vista Frontale




Vista Laterale

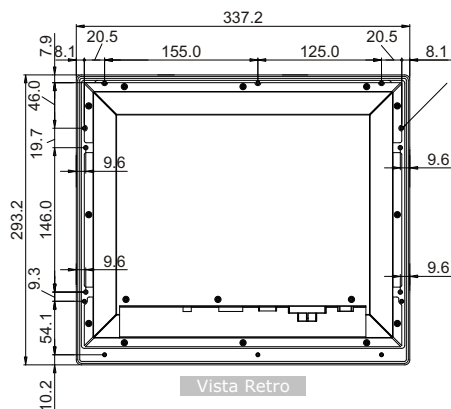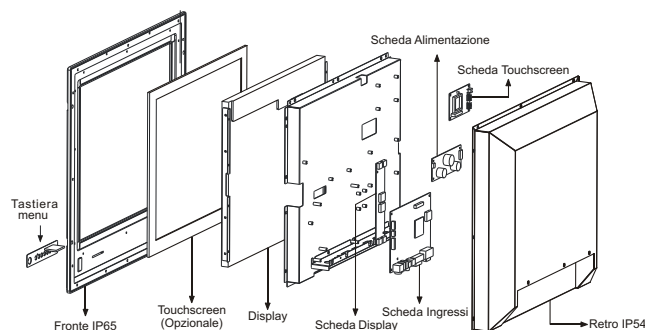

Vista Retro

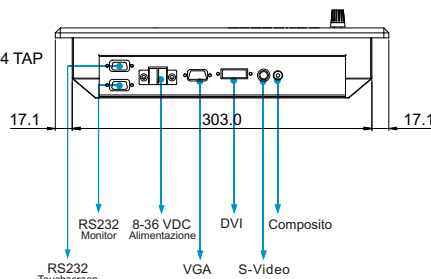

Vista Connettori

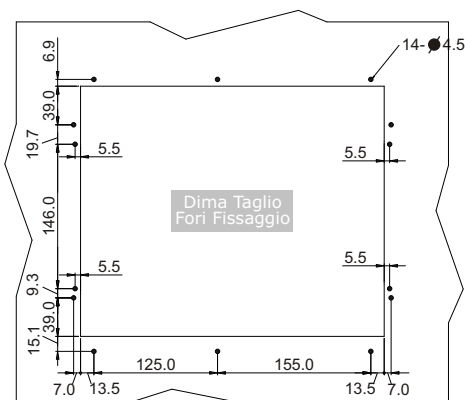

Tutte le misure sono espresse in mm
con tolleranza di ± 0.5 mm

Caratteristiche Display:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| Risoluzione | : 1024 x 768 |
| Dimensione Pixel | : 0.240 (O) x 0.240 (V) mm |
| Contrasto | : 550:1(tip.) |
| Luminosità | : 300 cd/m ² (tip.) |
| Angolo Visuale | : -50~50(O);-60~60(V) |
| Area Display | : 245.76 (O) x 184.32(V) mm |
| Colori | : 262,144 (6bit/colore) |

Ingressi:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| RGB VGA | : Connettore D-SUB 15P |
| Video Composito | : Connettore RCA |
| S-Video | : Connettore SVHS |
| DVI-D | : Connettore DVI-D 24 |
| RS-232 Controllo Monitor | : Connettore D-SUB 9P |
| Alimentazione DC | : Morsettiera |
| Touch Screen (Opzionale) | : Resistivo |

Funzioni:

- Accensione/Spegnimento con bottone frontale
Regolazione della luminosità con ghiera
LED indicazioni stato monitor
Menu a Video configurazione parametri Monitor
Regolazione parametri monitor via RS-232

Alimentazione:

- | | |
|---------------|--|
| Alimentazione | : 8 --> 36 V DC attraverso morsettiera |
| Consumo | : Tipico 32 W |

Ambiente di Utilizzo:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Temperatura | : -10 --> 55 C° |
| Umidità | : 5% --> 95% (no condensa) |
| Anti-Vibrazioni | : 5Hz~500Hz / 1Grms/3 Assi |
| Anti-Shock | : 15G, durata 11ms |

Opzioni Disponibili:


- | | |
|------------|--|
| Protezione | : Vetro 3mm Anti-reflesso
(non disponibile nella versione con touch screen) |
|------------|--|

Certificazioni: CE, FCC, DNV


Note: tutte le specifiche indicate sono soggette a variazioni senza obbligo di comunicazione

12.1" Display Applicazioni Marine





Disegno Meccanico

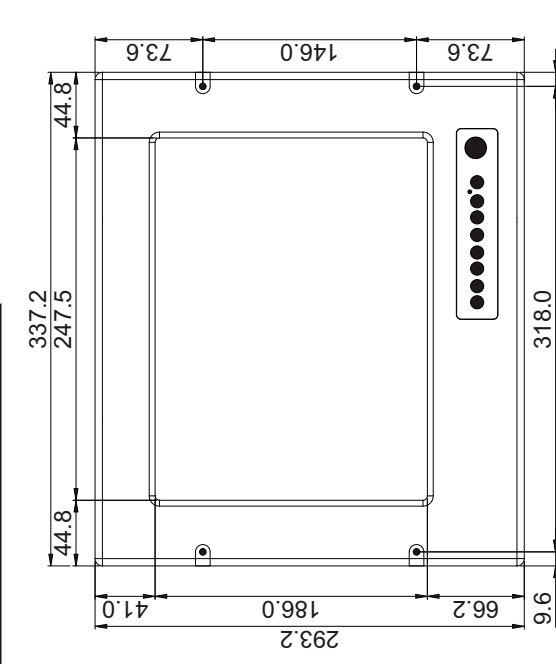

Vista Frontale

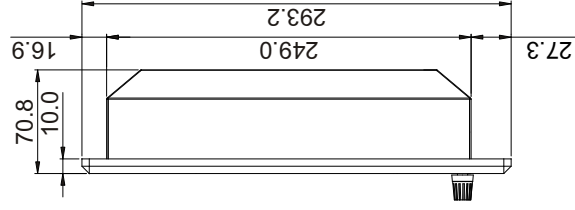

Vista Laterale

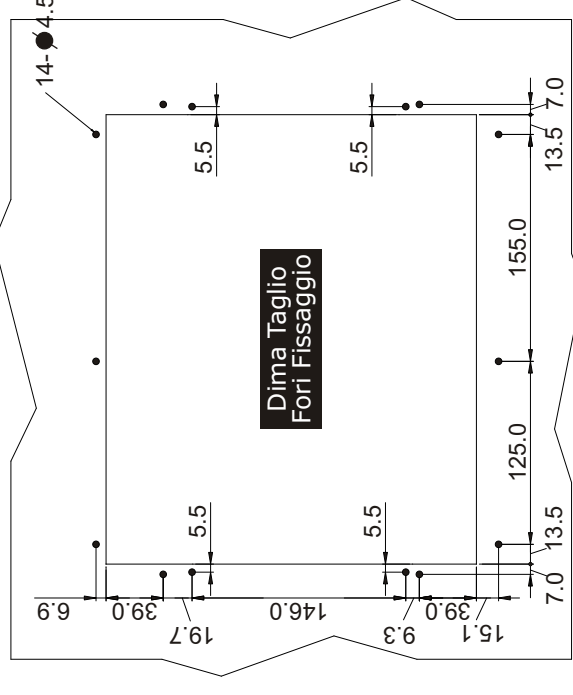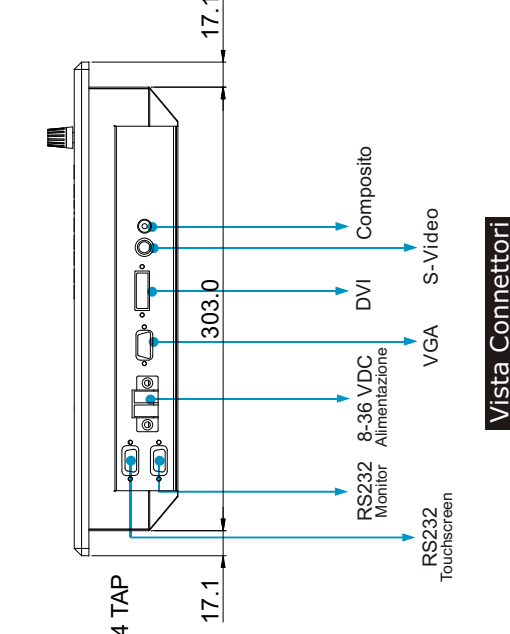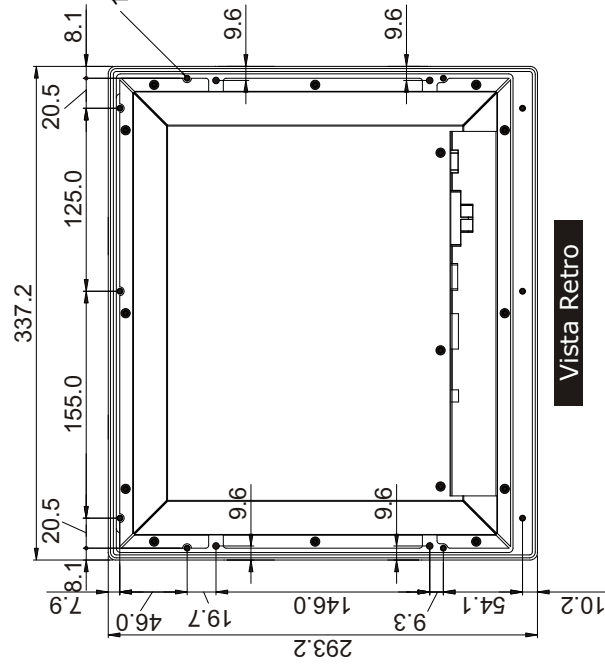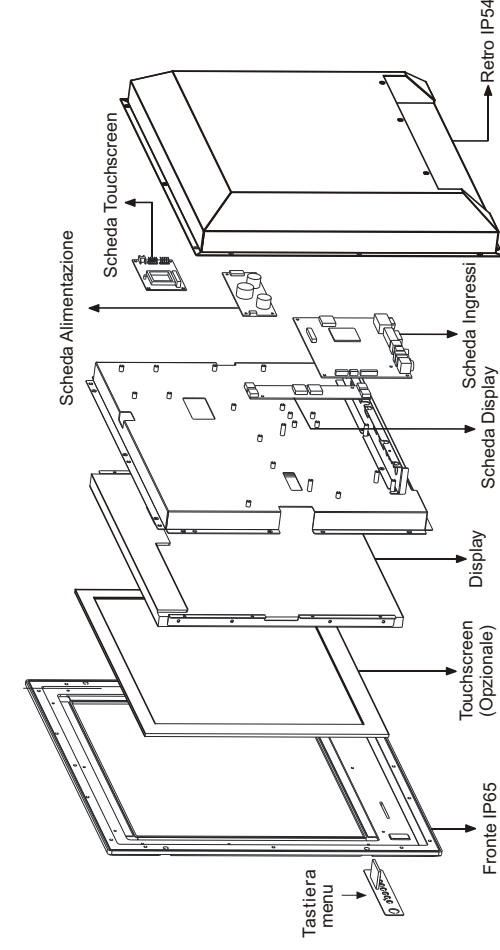

Tutte le misure sono espresse in mm
con tolleranza di ± 0.5 mm