


Caratteristiche:


- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ Ampia Regolazione Luminosità | : Ghiera di regolazione luminosità da 0% a 100% |
| ■ Display Alta Qualità | : Display 15" alta risoluzione 1024 x 768 |
| ■ Protezione IP65 / Anti-Corrosione | : Struttura in Alluminio con protezione frontale IP65 e protezione retro IP54 |
| ■ Alimentazione Variabili | : Alimentazione da 8 a 36 V DC |
| ■ Touchscreen (opzionale) | : Touchscreen alta qualità (opzionale) |
| ■ Ingressi Video | : Ingressi Video VGA, DVI, Composito, S-Video con funzionalità Multivideo |
| ■ Pulsantiera Frontale IP65 | : Semplice menu di configurazione attraverso pulsantiera frontale a norma IP65 |
| ■ Anti-Shock e Vibrazioni | : Struttura progettata per resistere a Shock e vibrazioni |





Disegno Meccanico

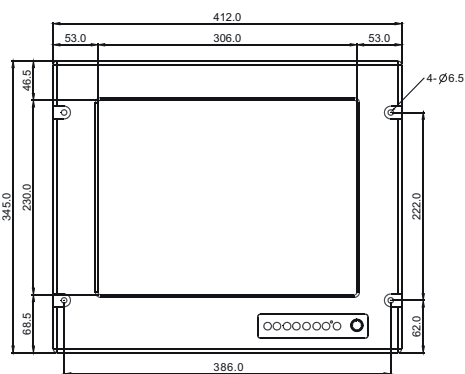


Vista Frontale

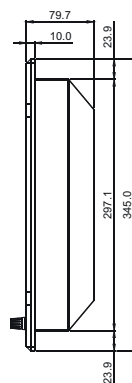


Vista Laterale

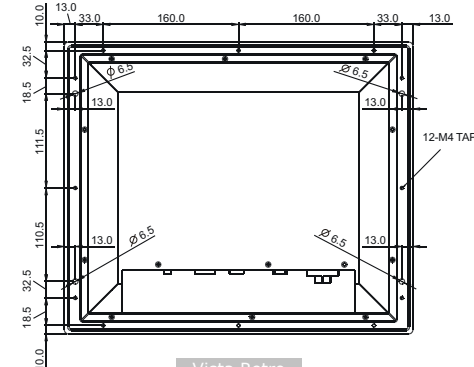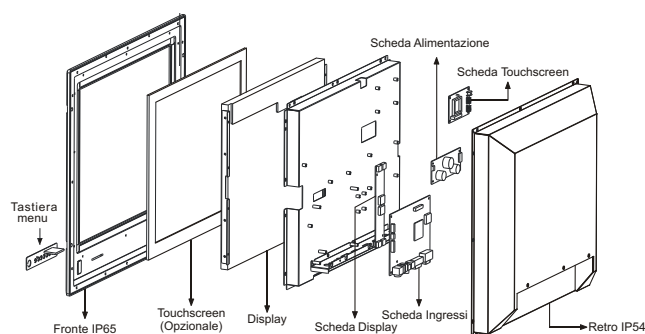

Vista Retro

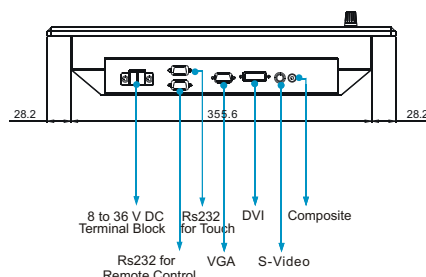

Vista Connettori

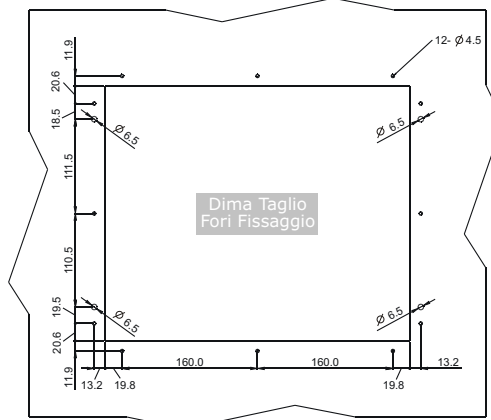

Tutte le misure sono espresse in mm
con tolleranza di ± 0.5 mm

Caratteristiche Display:

Risoluzione	: 1024 x 768
Dimensione Pixel	: 0.297 (O) x 0.297 (V) mm
Contrasto	: 350:1(tip.)
Luminosità	: 400 cd/m ² (tip.)
Angolo Visuale	: -85~85(O);-80~70(V)
Area Display	: 304.1 (O) x 228.1 (V) mm
Colori	: 16.7M (8bit/colore)

Ingressi:

RGB VGA	: Connettore D-SUB 15P
Video Composito	: Connettore RCA
S-Video	: Connettore SVHS
DVI-D	: Connettore DVI-D 24
RS-232 Controllo Monitor	: Connettore D-SUB 9P
Alimentazione DC	: Morsetti
Touch Screen (Opzionale)	: Resistivo

Funzioni:

Accensione/Spegnimento con bottone frontale
Regolazione della luminosità con ghiera
LED indicazioni stato monitor
Menu a Video configurazione parametri Monitor
Regolazione parametri monitor via RS-232

Alimentazione:

Alimentazione	: 8 --> 36 V DC attraverso morsetti
Consumo	: Tipico 40 W

Ambiente di Utilizzo:

Temperatura	: -10 --> 55 C°
Umidità	: 5% --> 95% (no condensa)
Anti-Vibrazioni	: 5Hz~500Hz / 1Grms/3 Assi
Anti-Shock	: 15G, durata 11ms


Opzioni Disponibili:

Protezione	: Vetro 3mm Anti-reflesso (non disponibile nella versione con touch screen)
------------	--


15"

Display Applicazioni Marine



Disegno Meccanico

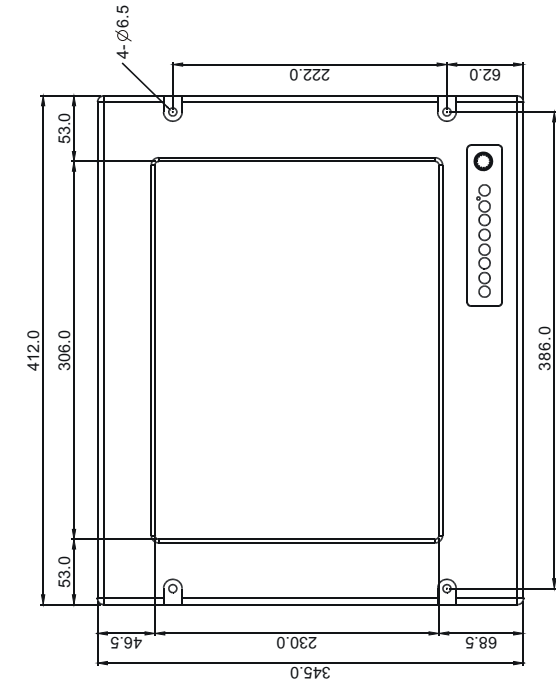


Vista Frontale

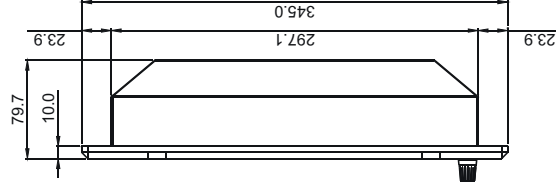


Vista Laterale

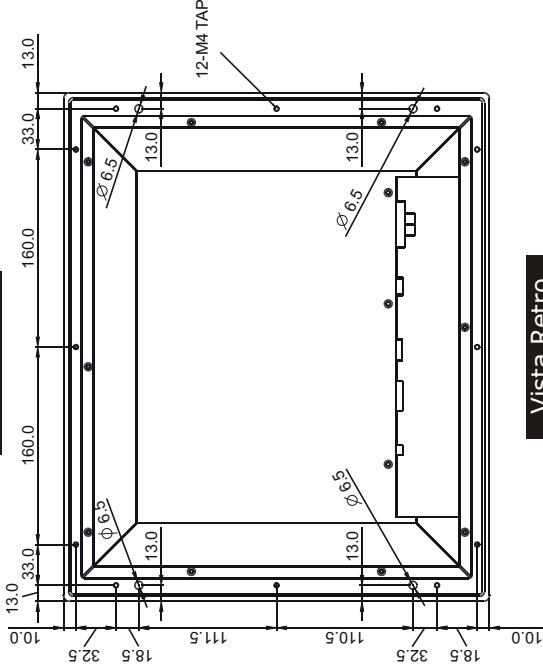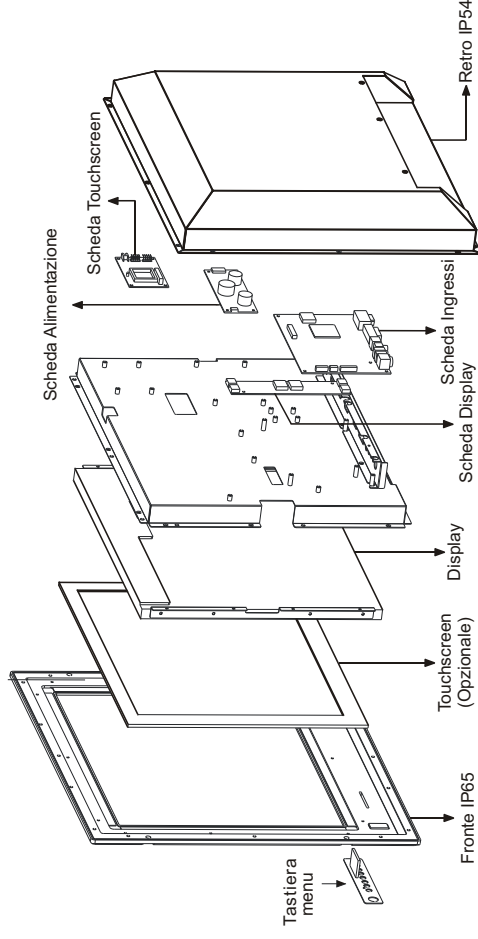

Vista Retro

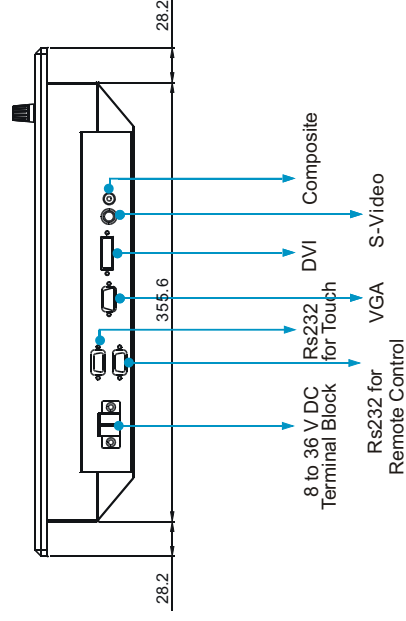

Vista Connettori

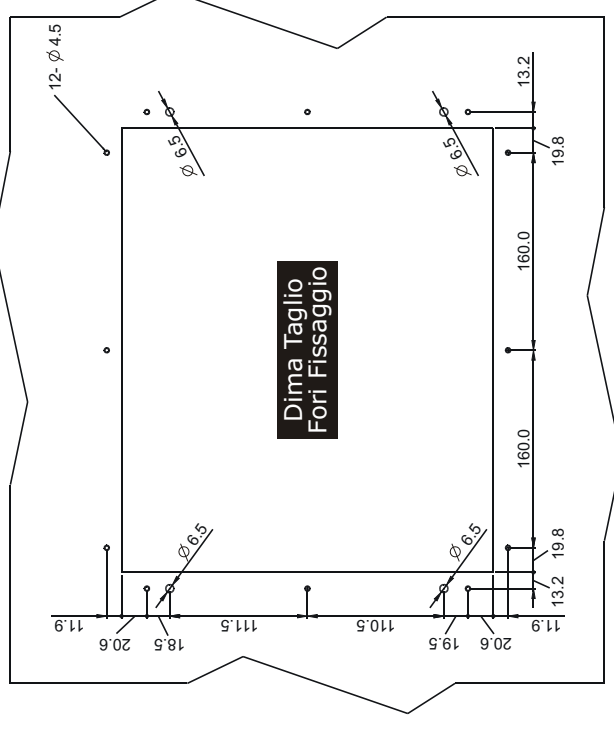

Tutte le misure sono espresse in mm
con tolleranza di ± 0.5 mm