


Caratteristiche:


- | | |
|---|--|
|  Ampia Regolazione Luminosità | : Ghiera di regolazione luminosità da 0% a 100% |
|  Display Alta Qualità | : Display 19" alta risoluzione 1280 x 1024 |
|  Protezione IP65 / Anti-Corrosione | : Struttura in Alluminio con protezione frontale IP65 e protezione retro IP54 |
|  Alimentazione Variabili | : Alimentazione da 8 a 36 V DC |
|  Touchscreen (opzionale) | : Touchscreen alta qualità (opzionale) |
|  Ingressi Video | : Ingressi Video VGA, DVI, Composito, S-Video con funzionalità Multivideo |
|  Pulsantiera Frontale IP65 | : Semplice menu di configurazione attraverso pulsantiera frontale a norma IP65 |
|  Anti-Shock e Vibrazioni | : Struttura progettata per resistere a Shock e vibrazioni |





Disegno Meccanico

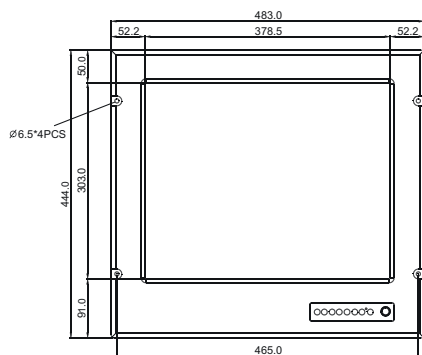


Vista Frontale




Vista Laterale

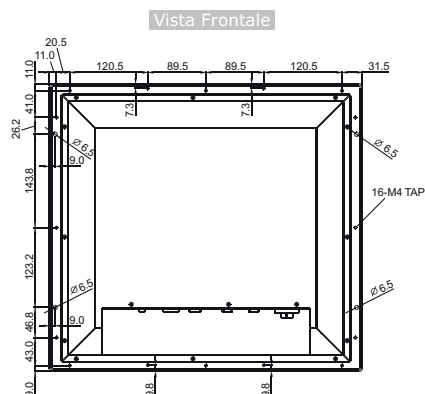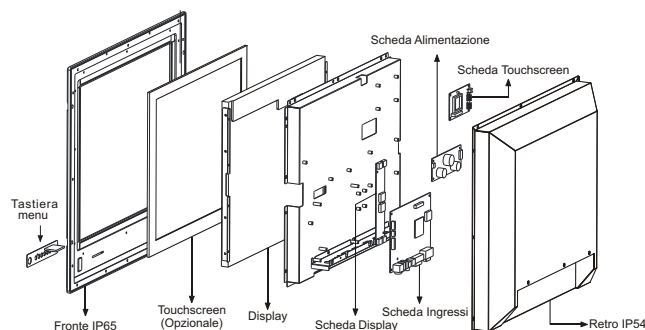

Vista Retro

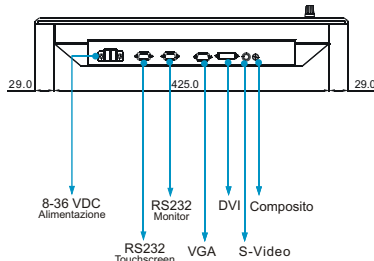

Vista Connettori

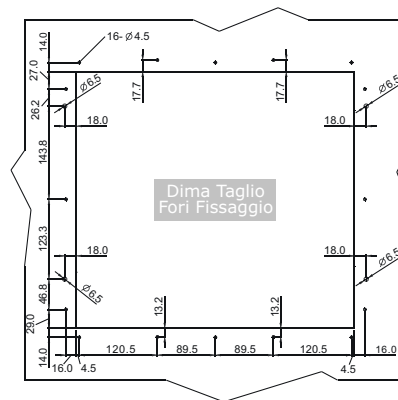

Tutte le misure sono espresse in mm
con tolleranza di ± 0.5 mm

Caratteristiche Display:

Risoluzione	: 1280 x 1024
Dimensione Pixel	: 0.294 (O) x 0.294 (V) mm
Contrasto	: 550:1(tip.)
Luminosità	: 500 cd/m ² (tip.)
Angolo Visuale	: -70~70(O);-60~75(V)
Area Display	: 376.32 (O) x 301.06(V) mm
Colori	: 16.7M (8bit/colore)

Ingressi:

RGB VGA	: Connettore D-SUB 15P
Video Composito	: Connettore RCA
S-Video	: Connettore SVHS
DVI-D	: Connettore DVI-D 24
RS-232 Controllo Monitor	: Connettore D-SUB 9P
Alimentazione DC	: Morsetti
Touch Screen (Opzionale)	: Resistivo

Funzioni:

- Accensione/Spegnimento con bottone frontale
- Regolazione della luminosità con ghiera
- LED indicazioni stato monitor
- Menu a Video configurazione parametri Monitor
- Regolazione parametri monitor via RS-232

Alimentazione:

Alimentazione	: 8 --> 36 V DC attraverso morsettiera
Consumo	: Tipico 45 W

Ambiente di Utilizzo:

Temperatura	: -10 --> 55 C°
Umidità	: 5% --> 95% (no condensa)
Anti-Vibrazioni	: 5Hz~500Hz / 1Grms/3 Assi
Anti-Shock	: 15G, durata 11ms

Opzioni Disponibili:

Protezione	: Vetro 3mm Anti-reflesso (non disponibile nella versione con touch screen)
------------	--

Display Applicazioni Marine



Microdata Sistemi Srl
Via Vincinella snc
19037 Santo Stefano di Magra (SP) - ITALY
Tel. 0187.631920 - Fax 0187.631928